

2CH SIMULTANEOUS CHARGER for Li-ion Batteries



G-C50

Features

- * Very stable charger with our own customized PCB and program.
- * 2ch simultaneous charger.
- * Easy to use.
- * Very strong v mount plates guarantee long life time.
- * 1 year warranty

02 INSTRUCTIONS FOR SAFTY

⚡ WARNING!

1. Risk of electric shock. Do not remove cover, no user serviceable parts inside the product.
2. Protect the product from water, moisture and dust.
3. The presence of electricity near water can be dangerous.
4. Use only with recommended batteries.
5. A standard three-pin AC plug must be used and earth pole must be connected to the earth line.
6. During charging, the temperature of the charger will rise, this is normal, not a malfunction.
7. A short between + and - on charger pins may cause fire, electrical shock or other incidents.

⚠ CAUTION!

1. Slots and openings are intended for ventilation purposes to ensure reliable operation of the product and protect it from overheating.
2. Do not block or cover any slots and openings.
3. Indoor use only. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this charger to rain or moisture.

03 Warranty

This product is covered by 1 year unconditional warranty on all parts. For warranty issues or if you have any additional questions, please contact the vendor you purchased from.

01 QUICK GUIDE



Switch on the main power on the rear side.



- 1) Red light : Being charged
- 2) Green light : Fully charged
- 3) Orange light : 90% charged

* DC out : Available while being charged
When you use it, its RED light turns to Green : 16.2V 4A


* Errors

Power indicator turns red and orange alternatively.
Power indicator turns orange and green alternatively.
Power indicator turns green suddenly.
Please contact your dealer immediately for maintenance.

04 SPECIFICATION

Model	G-C50
Channel	2ch simultaneous charger
Charging current	2.6A DC 16.8V
AC in	AC 90V~240V/47Hz~63Hz
Weight	1 kg
Dimension	231 x 141x 60.5mm
Operating temp.	-10 ~ +45 °C recommended
Batteries	4S
Charging time	290Wh : 9 H
	195Wh : 6 H 30M
	160Wh : 5 H 30M
DC out	16.2V 4A

05 Dimension

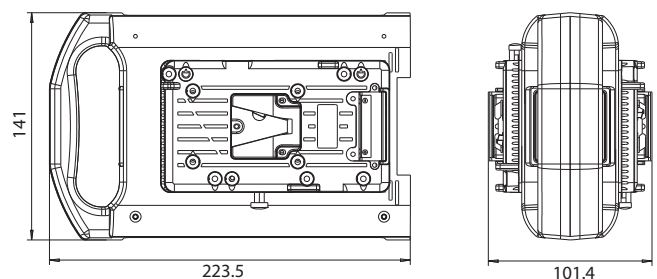

2 채널 동시 충전기 (리튬 배터리 용)



G-C50

특징

- * 자체 설계한 전용 회로 보드를 이용 안정성이 뛰어 납니다.
- * 2채널 동시 충전이 가능합니다.
- * 사용이 간편하고 직관적인 사용이 가능합니다.
- * 견고한 v mount 플레이트 사용으로 내구성이 좋습니다.
- * 1년 무상 보증을 해 드립니다.

01 퀵 가이드



뒤쪽 메인 전원을 켜 주세요.



- 1) 빨간색 불 : 충전 중
- 2) 녹색 불 : 완충 상태
- 3) 오렌지색 불 : 90% 충전 상태

※ DC out : 충전 중 사용 가능
사용시 전원이 녹색불로 바뀜 : 16.2V 4A 사용가능

※ 문제 체크

메인 전원에 빨간색 불과 오렌지색 불이 번갈아 들어오면 충전기에 문제가 있습니다.
메인 전원에 녹색 불과 오렌지색 불이 번갈아 들어오면 충전기에 문제가 있습니다.
메인 전원에 녹색불이 갑자기 들어 올 때 문제가 있습니다.
이런 상황에서는 구매처에 바로 문의 부탁드립니다.

02 안전지침



경고!

1. 전기 충격의 위험이 있습니다. 절대 케이스를 열지 마세요. 일반인이 고칠 수 있는 제품이 아닙니다.
2. 물기, 습기, 먼지로 부터 보호해 주세요. 물 가까이 제품을 사용하는 것은 위험합니다.
3. 권장된 배터리 만을 사용해 주세요.
4. 동봉된 규격 케이블을 사용해 주세요. 그라운드를 연결하셔야 합니다.
5. 충전 중 충전기의 온도가 올라갑니다. 이것은 일반적인 현상으로 불량이 아닙니다.
6. + 와 - 단자를 쇼트 시키면 화재, 전기 쇼크, 다른 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.



주의!

1. 환기 구멍은 내부 열을 식히기 위한 것으로 열로 부터 제품을 보호하고, 제품의 안정적인 동작을 위해 아주 중요합니다.
2. 절대 이 환기 구멍을 막아서는 안 됩니다. 특히 동작 중 환기구를 덮어서는 안 됩니다.
3. 실내 사용 제품입니다. 실외 사용 시, 우천이나 습기로 인해 화재나 전기 쇼크가 일어 날 수 있습니다.

03 제품 보증


이 제품은 1년 보증을 합니다.

제품 보증에 관해 구매처에 문의해 주시면 친절히 답변해 드리겠습니다.

04 스펙

모델	G-C50
채널	2 채널 동시 충전
충전 전류	2.6A DC 16.8V
AC 입력	AC 90V~240V/47Hz~63Hz
무게	1 kg
치수	231 x 141x 60.5mm
사용온도	-10 ~ +45°C 권장
배터리팩	4S
충전시간	290Wh : 9 시간
	195Wh : 6 시간 30분
	160Wh : 5 시간 30분
	98Wh : 3 시간 40분
DC out	16.2V 4A

05 치수

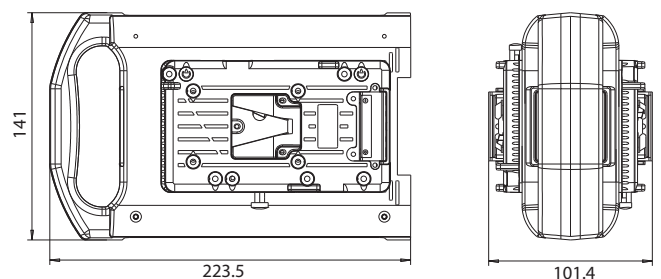

더 많은 정보는 여기 있습니다, www.genenergy.co.kr